

Aufstellhinweise für Mulden & Container

Für eine problemlose, rasche und kostengünstige Aufstellung bzw. Abholung beachten Sie bitte unsere Aufstellhinweise, z. B. Mindesthöhe oder Straßenbreite.


Absetzmulden

Der Muldenabsetzkipper benötigt für die Zufahrt:

- + Tordurchfahrtsbreite: 3 m
- + Breite inkl. Manipulationsfläche: 4 m
- + Mindestdurchfahrtshöhe: 4 m

Beim Absetzen/Abholen:

- + Raumhöhe von 5 m
- + Zufahrtsfläche von mind. 18 m Länge

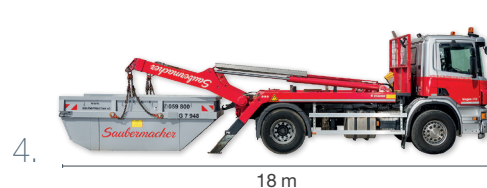

Abrollcontainer

Der Hakenwagen benötigt für die Zufahrt:

- + Tordurchfahrtsbreite: 3 m
- + Breite inkl. Manipulationsfläche: 4 m
- + Mindestdurchfahrtshöhe: 4 m

Beim Absetzen/Abholen:

- + Raumhöhe von 6 m
- + Zufahrtsfläche von mind. 20 m Länge



Saubermacher

Aufstellhinweise für Mulden & Container

Allgemeine Hinweise

- + Für Abfallbehälter, die auf öffentlichem Grund abgestellt werden, ist vor der Aufstellung eine Aufstellgenehmigung der Gemeinde (Magistrat) erforderlich. Die Ausstellung der Genehmigung kann bis zu 4 Wochen dauern.
- + Die Aufstellfläche sowie die zu befahrende Fläche dahin, müssen ebenerdig, hinreichend befestigt und tragfähig sein.
- + Die Aufstellung auf nicht befestigten Flächen (Schotter, Wiesen etc.) ist bedingt möglich. Bitte beachten Sie, dass aufgrund des Gewichts deutliche Abdrücke bzw. Beschädigungen am Untergrund entstehen können.
- + Bitte sorgen Sie für Unterlegematerial. Für Schäden an Pflasterungen, Asphaltflächen etc. oder Flurschäden haftet Saubermacher nicht.
- + Befüllte Mulden/Container müssen frei zugänglich sein.
- + Bitte achten Sie auf die erforderlichen Mindesthöhen für das Zufahren und Ab- bzw. Beladen (z. B. Strom- oder Telefonleitungen, Flugdächer, Dachvorsprünge, Straßenlaternen, etc.) und sonstige Behinderungen (z. B. parkende Fahrzeuge, Bäume, Denkmäler, etc.) in unmittelbarer Nähe.
- + Die Abfallcontainer dürfen max. bis zur Oberkante befüllt werden. Nur so kann ein gefahrloser Transport gewährleistet werden.
- + Container/Mulden müssen am Abstellort stehen bleiben und dürfen nicht vom Auftragnehmer umgestellt werden. Ausnahme: Kranbare Mulden. Jedoch müssen auch diese auf den ursprünglichen Abstellort zurückgestellt werden.
- + Etwaige Mehrkosten durch unsachgemäße Aufstellung müssen weiter verrechnet werden.

